

HBT 10 52 24 BS

Art. 10252-2

TANDEM-HOCHLADER, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HBT105224BS	7400 x 2550 x 3260	5200 x 2450 x 400	11900	9200	920	750-1000	235/75 R 17,5	2600x540

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- Achsen von namenhaften Herstellern
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- Reifen nach Wahl des Herstellers
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS) inkl. Auto-Locate

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinien
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher-Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUGEINRICHTUNG

- Zugrohr verzinkt, mit Schraubzugöse Ø 40 mm
- Kupplungshöhe über Kurbel, stufenlos verstellbar

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Ladefläche hinten abgeschrägt
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert

AUFBAU

- Aluminium-Bordwände, eloxiert, 400 mm hoch, seitlich abklappbar und abnehmbar
- Eckkrungen verzinkt, vorne und hinten steckbar

LADUNGSSICHERUNG

- 6 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen
- 2 Paar Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden

ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- 2 klappbare 1-teilige Stahlrampen, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber (1 Gasdruckfeder je Rampe)
- Rampensicherung an Heckkrungen
- Rampen mit Gitterrostbelag

AUSSTATTUNG


- Stahlkotflügel verzinkt mit Antispraysystem
- Seitenanfahrtschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

HBT 10 52 24 BS

Art. 10252-2

TANDEM-HOCHLADER, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT

MAßSKIZZE

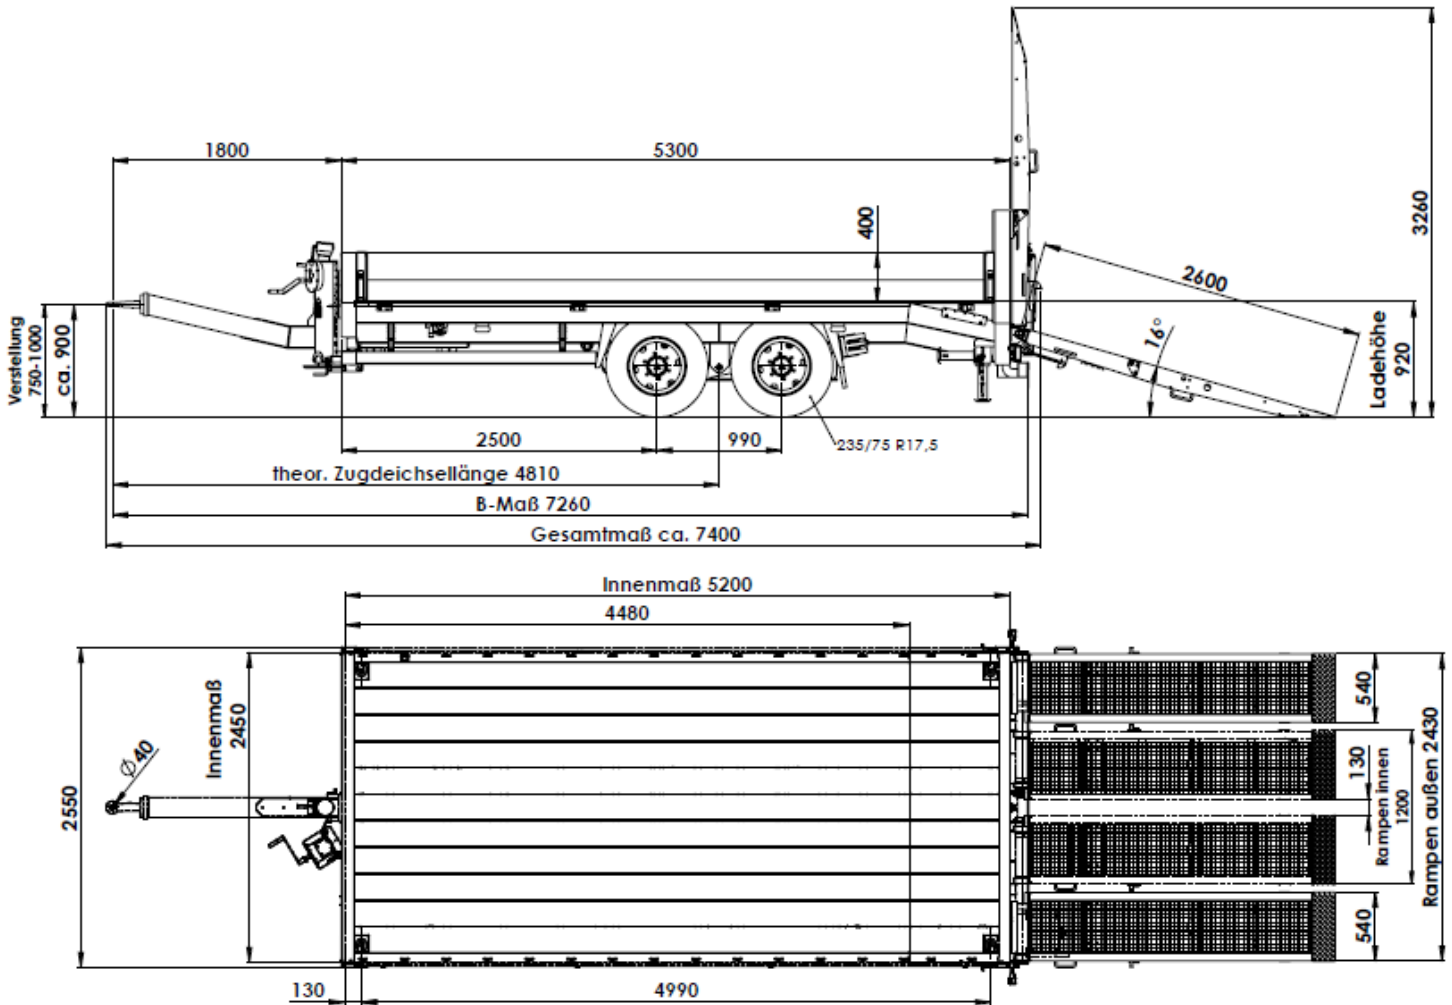

DETAILS



Zurrpunkte 6t im Brückenboden versenkt



Rundumleuchte an der Rampe, optional



Rückfahrcheinwerfer, optional